

- 11.1. При хранении, погрузке и транспортировке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения светильника.

12. Гарантийные обязательства

- 12.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника покупателю при соблюдении условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 12.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, до истечения гарантийного срока, при отсутствии вины покупателя, следует обратиться в организацию, поставившую продукцию.

ВНИМАНИЕ! Гарантия на продукцию не распространяется в случае нарушения ГАРАНТИЙНОЙ ПЛОМБЫ, вмешательства в конструкционные и иные элементы светильника, наличие механических повреждений.

13. Инструкция по монтажу

- 13.1. Перед установкой проверить работоспособность светильника.
- 13.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель):
— отключите питающее напряжение в сети 220 В
— подключите силовой провод к сети 220 В
- 13.3. Следуйте пунктам монтажной схемы.
- 13.4. Не допускается подключение к защитным автоматам другого электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

ВНИМАНИЕ! Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

- 13.5. Запрещается эксплуатация светильника с превышением указанной нагрузки на подвесы. Суммарная максимальная нагрузка на подвесы светильника - 30 кг. Подвесы светильника GKF P-IN-KRATOR проверены под нагрузкой на подвесы 15 кг.

Отметка ОТК


М.П.

Дата _____


ПАСПОРТ

GKF P-IN-KRATOR


1. Общий вид

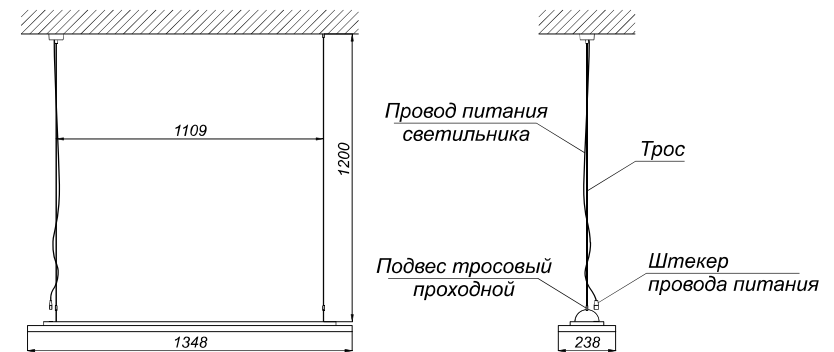


2. Крепление подвесов, подключение питания

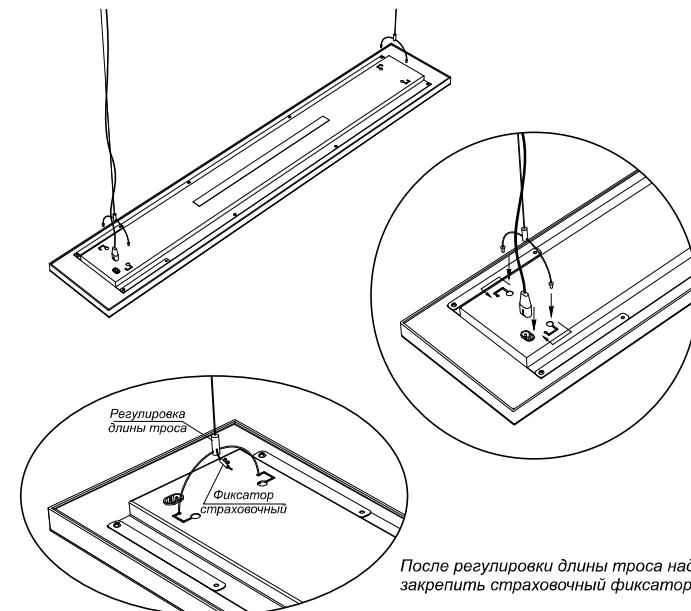

3. Сборка потолочной чаши

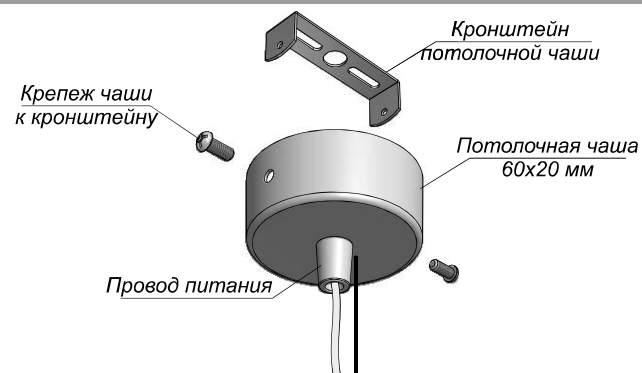

4. Соединение нескольких светильников в линию

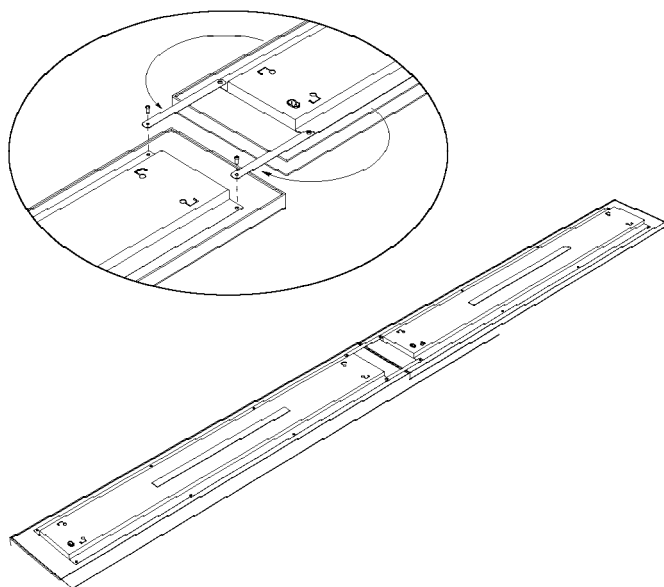

5. Общие сведения и назначение

- 5.1. В данном паспорте указаны технические данные, устройство светильника, комплект поставки и способ его подготовки.
- 5.2. Светильник имеет степень IP 40 - использование в сухих помещениях, без доступа влаги. Электрические части изолированы в корпусе светильника.

6. Технические характеристики

Производитель	GKF
Артикул	00004371
Мощность	40 Вт
Цветовая температура	4000 К
Класс защиты	IP 40
Световой поток(UP/DOWN)	1240/3840 Лм
Вес	8 кг
Габариты ДхШхВ	1348x238x42 мм
Расположение источника питания	встроенный
Материал корпуса	сталь, полимеры
Способ монтажа	подвесной

7. Требования по технике безопасности

- 7.1. Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.НБ71.В.00330/23, Серия RU. №0473538.
Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.31491/21.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39.-001-19580419-2018 «Светильники со светодиодными источниками света серии «GKF».
Серийный выпуск.

8. Комплектация

Светильник GKF PINKRATOR	1 шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт
Комплект регулируемых подвесов с потолочной чашой	1 шт
Комплект регулируемых тросовых подвесов с потолочным крепежом	1 шт
Набор крепления к потолку	в ассортименте
Страховочные зажимы	2 шт
Пластина соединительная	2 шт

9. Техническое обслуживание

- 9.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой влажной тканью. Не допускать использование растворителей, абразивов и других агрессивных средств.

10. Сведения об утилизации

- 10.1. Светильник не содержит токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников производят обычным способом.

11. Хранение