12. Инструкция по монтажу

12.1. Перед установкой проверить работоспособность светильника.

12.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличие защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель):
– отключите питающее напряжение в сети 220 В
– подключите силовой провод к сети 220 В

12.3. Следуйте пунктам монтажной схемы.

12.4. Не допускается подключение к защитным автоматам другого электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.
ВНИМАНИЕ! Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

Отметка ОТК М.П.

Дата _____

GKF | GROUP OF COMPANIES

8 800 600 10 13
info@gkf-light.ru
ИНН 7602139370

ПАСПОРТ

GKF LANTERN D500 мм

1. Общий вид

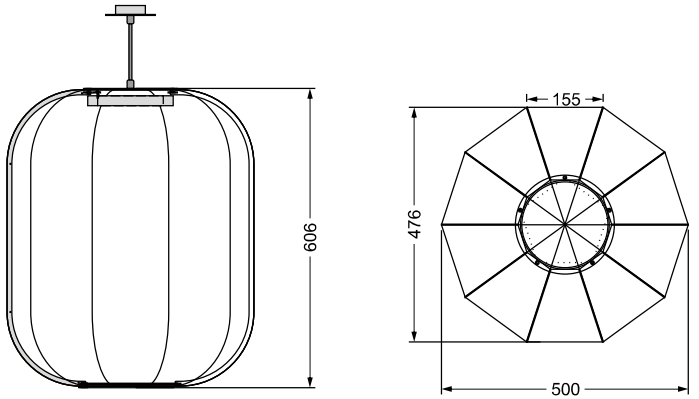

2. Крепление

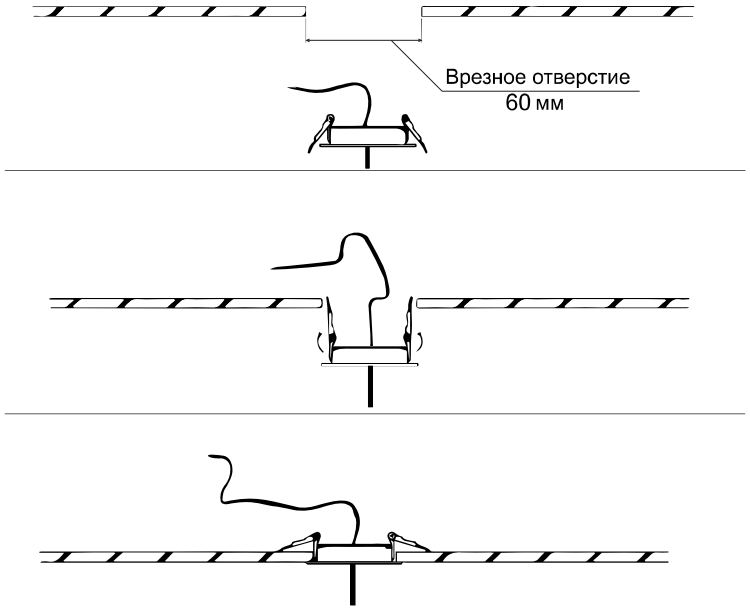

3. Смена цветовой температуры

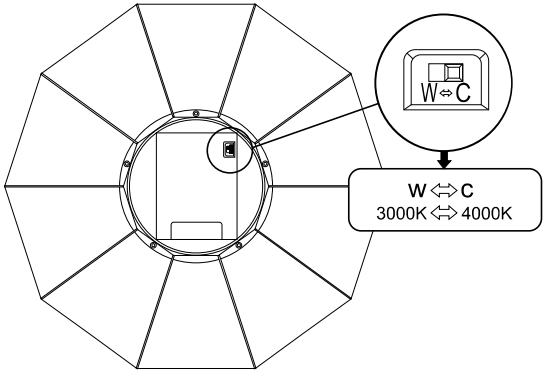

4. Общие сведения и назначение

4.1. В данном паспорте указаны технические данные, устройство светильника, комплект поставки и способ его подготовки.

4.2. Светильник имеет степень IP20 - использование в сухих помещениях, без доступа влаги. Электрические части изолированы в корпусе светильника.

5. Технические характеристики

Производитель	GKF
Артикул	00009766
Мощность	6 Вт
Цветовая температура	3000/4000 К
Класс защиты	IP 20
Габариты ДхШхВ	500x476x606 мм
Цвет	бежевый, RAL 1035
Материал	металл, полимеры, ткань
Способ монтажа	встраиваемая потолочная чаша

6. Требования по технике безопасности

6.1. Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.HB71.B.00330/23. Серия RU. №0473538.
Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.31491/21.
Продукция изготовлена в соответствие с ТУ 27.40.39.-001-19580419-2018 «Светильники со светодиодными источниками света серии «GKF».
Серийный выпуск.

7. Комплектация

Светильник GKF LANTERN D500 мм	1 шт
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт

8. Техническое обслуживание

8.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой влажной тканью. Не допускать использование растворителей, абразивов и других агрессивных средств.

9. Сведения об утилизации

9.1. Светильник не содержит токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников производят обычным способом.

10. Хранение

10.1. При хранении, погрузке и транспортировке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения светильника.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника покупателю при соблюдении условий установки, эксплуатаци, транспортировки и хранения.

11.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, до истечения гарантийного срока, при отсутствии вины покупателя, следует обратиться в организацию, поставившую продукцию.

ВНИМАНИЕ! Гарантия на продукцию не распространяется в случае нарушения ГАРАНТИЙНОЙ ПЛОМБЫ, вмешательства в конструкционные и иные элементы светильника, наличие механических повреждений.